

# Einzel-Scheiben Effektlaufwerk Single Effects Disc Drive




Das traditionelle Effektlaufwerk für die universelle Grundausstattung.

Schon das **Einzel-Scheiben Effektlaufwerk** für eine Scheibe mit 450 mm Durchmesser ermöglicht die wichtigsten Effekte. Seine kompakte Bauform gestattet auch bei geringem Platzangebot eine umfassende Palette an Effektprojektionen. Durch Drehen des Projektorkopfes um 90 Grad können Sie z. B. mit der Wassereffektscheibe zwischen Wellen und Wasserfall wählen. Die Drehzahl der Scheibe ist für die Dramaturgie des Effekts zuständig. Sie ist wie bei allen Effektlaufwerken vom Stillstand bis zu 18 UpM regelbar und reversibel. Wie auch beim Doppel-Scheiben Effektlaufwerk erlaubt die Konstruktion des Gerätes einen Wechsel der Scheiben im montierten Zustand.

The traditional effects device for basic equipment.



"Walküre", 3. Akt, MET, New York, Schneider-Siemssen

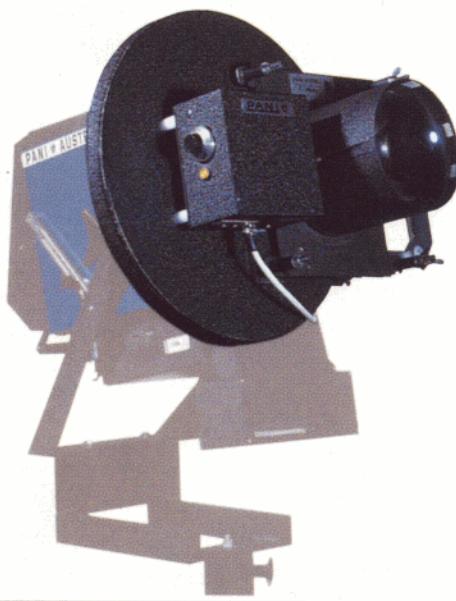

Einzel-Scheiben Effektlaufwerk + BP 1.2  
Single Effects Disc Drive + BP 1.2


13101

The **Single Effects Disc Drive**, utilizing one 450 mm diameter disc makes possible many important effects. The compact structure offers an extensive palette of projected effects within a small unit. By rotating the projector head 90 degrees and choosing the water effect disc, wave and waterfall effects can be achieved. The rotation of the disc may be adjusted to the specific dramatic situation. The speed is adjustable, as it is with all effects devices, from 0 (no rotation) to 18 RPM clockwise or counter-clockwise. As with the Double Effects Disc the construction allows the disc to be changed while the unit is mounted on the projector.

# Effektscheiben - Effect discs 450 mm Ø



Feuer - Fire

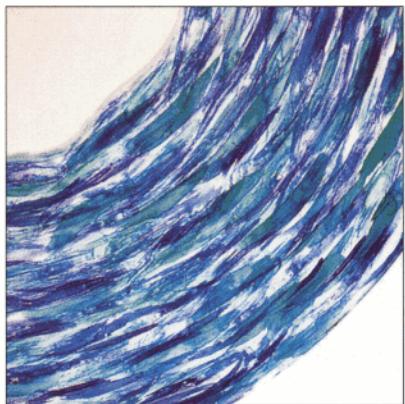


Wasser - Water




Schäfchenwolken - Fleecy clouds


13303

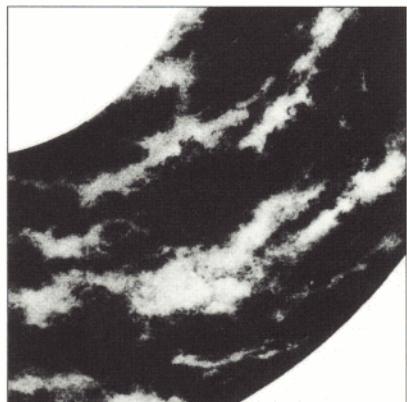

Sturmwolken - Storm clouds

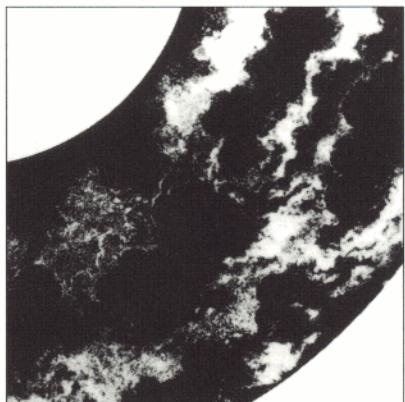


Gewitterwolken - Thunder clouds

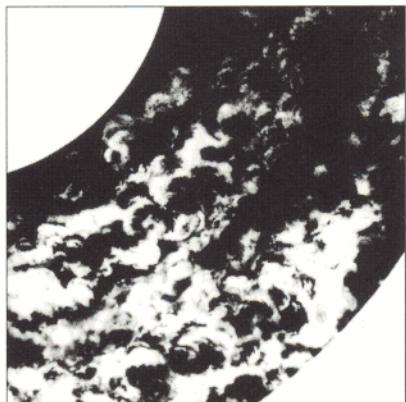


Rauch - Smog


13306

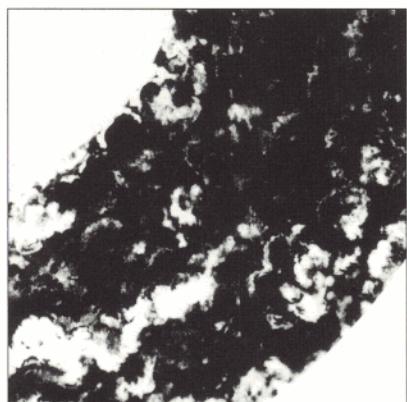

Nebel - Fog

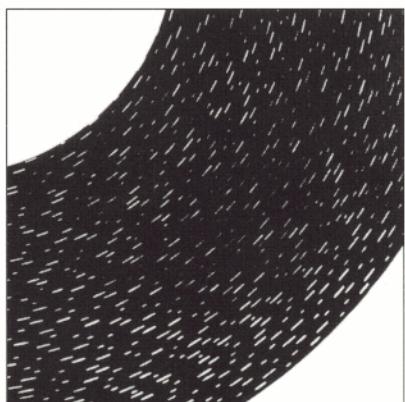

Regen - Rain

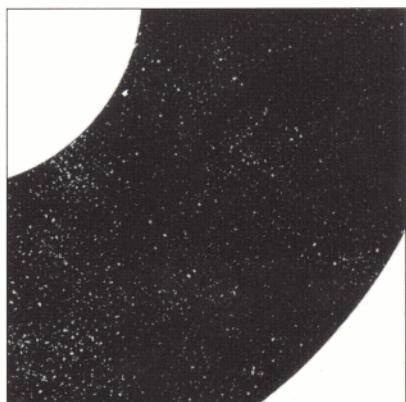

Schnee - Snow

13309

## Technische Daten - Specifications

Nennspannung	230 V 50/60 Hz	Nominal Voltage
Nennleistung	10 VA	Nominal Power
Netz-Stecker	4p - AMPH.	AC-Connector
Gewicht netto	7,6 kg	Net Weight
Abmessungen (B x H x T)	553 x 480 x 238	Size (W x T x D)
Drehzahl regelbar L/R	0 - 18 UpM	Speed Range adjustable L/R
Nutzformat	140 x 110 mm	Effective Area
mit BP 1.2, BP 2	•	with BP 1.2, BP 2
mit BP 2500H, BP 2.5C	•	with BP 2500H, BP 2.5C
mit BP 4C	•	with BP 4C
mit BP 6 GOLD	• + 12007	with BP 6 GOLD
mit BP 12 PLATIN	• + 12002	with BP 12 PLATINUM
fernsteuerbar	•	remote controllable

Änderungen vorbehalten

## Zubehör - Accessories

Blank Scheibe - Blank disk	13310
Gravierte Scheibe - Ripple effect disk	13311
Vorsatzglas - Polished adapter glass	13312
Verstellbare Flammenmaske - Adjustable flame mask	13324
Universal DMX - Interface	15205
2-Kreis Steuerkabel	19318